



infissi in legno
e legno alluminio

 **NUSCO**
insieme dal 1968



insieme dal 1968

Nusco SpA nasce come realtà artigianale agli inizi degli anni '60, ad opera del Sig. Mario Nusco che raccoglie la lunga eredità familiare nella lavorazione del legno e comincia a muovere i primi passi da imprenditore. Alla fine degli anni '60 l'attività diviene di tipo industriale, incentrata sulla produzione di porte per interni e serramenti in genere.

La Nusco, raccogliendo le istanze provenienti da un pubblico sempre più esigente ha, nel corso del tempo, messo a punto un sistema produttivo ispirato alla ricerca della qualità, che, con l'ausilio di bravi artigiani interni, è in grado di rispondere anche alla completa personalizzazione del prodotto. Oggi la Nusco SpA è tra le maggiori aziende produttrici di porte e finestre in Europa, con proprie rappresentanze in vari Paesi del continente.

Legno, una scelta che premia

Più valore al legno, nel rispetto per l'ambiente

La passione per il legno ed il rispetto per l'ambiente si uniscono in un mix unico di qualità, innovazione tecnologica e ricerca, per raggiungere eccellenza qualitativa coniugata allo sviluppo sostenibile.



Addio freddo e rumori

Grazie alle tecniche di realizzazione altamente all'avanguardia, gli infissi Cosmo 68 garantiscono il massimo isolamento termoacustico. Un prodotto pregiato al di sopra di ogni aspettativa.

Benvenuto risparmio

Il vetrocamera Planitherm® 4S permette di avere la temperatura e la luce ideali in tutte le stagioni. Le eccellenti proprietà di controllo solare e di isolamento termico fanno di Planitherm® la soluzione perfetta per un vero comfort durante tutto l'anno.



Benvenuta sicurezza

L'intero sistema della ferramenta aumenta in maniera considerevole il livello della sicurezza.

Sgravi fiscali 65%

Grazie al risparmio energetico e ai valori di trasmittanza garantiti dagli infissi in legno Nusco, è possibile accedere agli sgravi fiscali previsti dallo stato per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico.

Certificazioni

I nostri serramenti godono delle certificazioni Iso 9001 e Iso 4001 e sono garantiti 2 anni. Tutti i modelli rispettano pienamente le certificazioni richieste per legge e sono realizzati nel rispetto della normativa CEE che regola i coefficienti di trasmittanza termica.

cosmo 68 con fermavetro

Linee di prodotto


- Pino massello
- Ontano lamellare
- Meranti lamellare
- Frassino lamellare

Vetrocamera Planitherm® 4S comfort 4 stagioni


Doppia guarnizione




Cornice fermavetro in 3 variabili



rondò



classic



style


cosmo 68 con listello fisso

Linee di prodotto


- Pino massello
- Ontano lamellare
- Meranti lamellare
- Frassino lamellare

Vetrocamera Planitherm® 4S comfort 4 stagioni


Doppia guarnizione



rondò




classic



style

Unione angoli 90°

Questo accorgimento tecnico garantisce assoluta precisione e durata della giunzione, attribuendo un notevole valore estetico al serramento.

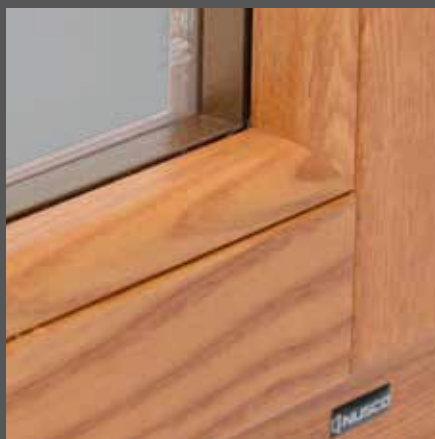

Vetrocamera

vetrocamera 33.1-12-4 4S per finestra e 33.1-10-33.1 4S per porta finestra. Nella versione con listello fisso, 33.1-16-4 4S per finestra e 33.1-15-33.1 4S per porta finestra. Questa tipologia di vetrocamera si caratterizza per l'elevato potere di isolamento termico. Concorre, pertanto, a ridurre i costi di riscaldamento e la dispersione del calore.



Le cerniere


Forti e robuste sono impreziosite con cappuccio di copertura, nella stessa finitura della maniglia, sono regolabili e testate per una portata di 130 kg. Una cerniera garantita nel tempo.





Ambiente, energia, natura

Il legno è una materia prima riciclabile e rinnovabile che, al termine del suo utilizzo, si trasforma in materiale per costruzioni e imballaggi, oppure in una fonte energetica pulita. Scegliere un infisso in legno Nusco vuol dire agire nel rispetto dell'ambiente, con uno sguardo rivolto al futuro.

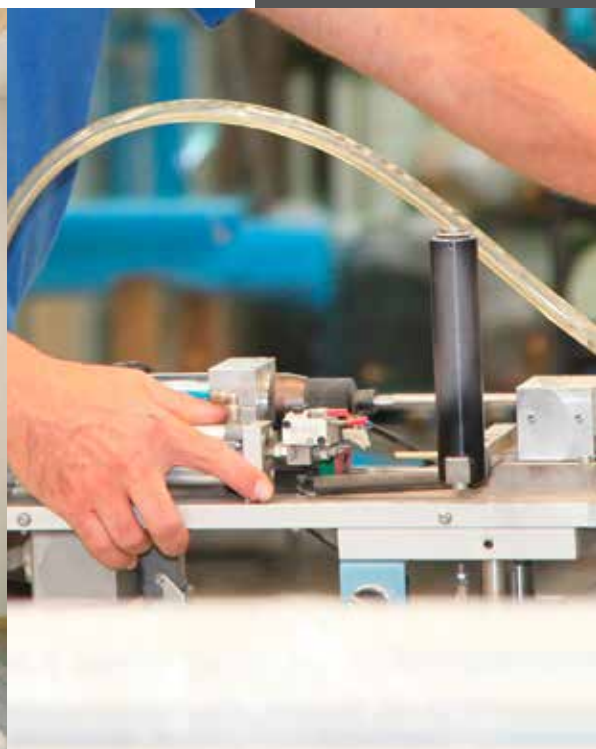

Numerose varianti per uno stile unico

Lo stile unico ed inconfondibile del legno presentato in numerose essenze: fieno massello, ontano, meranti e frassino lamellare. Nella variabile con listello fisso, garantisce maggiore sicurezza e stabilità.

Il design incontra l'efficienza energetica

Unendo elementi di elevata qualità al design caldo ed accattivante della struttura in legno, Cosmo 68 rappresenta a pieno la versatilità produttiva della Linea Infissi NUSCO, consentendo l'inserimento di vetri camera con diversi spessori e diverse caratteristiche. Le doppie guarnizioni in EPDM presenti sul telaio consentono, inoltre, all'utente finale un notevole risparmio energetico.



Valore e personalità ad ogni ambiente

Modelli, forme, colori, dettagli preziosi: il legno conferisce ad ogni serramento un aspetto moderno e innovativo, allo stesso tempo tradizionale e rassicurante, donando all'ambiente un intenso senso di benessere e comfort. Bellezza durevole e grande praticità d'uso, per una linea adattabile a qualsiasi esigenza di design e a qualsiasi contesto.

COSMO 68 pino massello

Infissi esterni in legno :

Serie COSMO 68 in PINO MASSELLO con presenza di nodi.

Anta sez. mm 68 x 77 con listello fermavetro e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Anta sez. mm 68 x 80 con listello fermavetro fisso e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Telaio sez. mm 68 x 80 con doppia guarnizione termoacustica inserita su tre lati del telaio.

Finestra:

La finestra è costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S (con listello fisso 33.1-16-4 4S) canalina bordo caldo con finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri.

Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento diametro mm 14, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per infissi a doppio battente. Il profilo di battuta in legno con gocciolatoio in alluminio di colore bronzo con tappi laterali di chiusura ed è applicato a mezzo clip con altezza totale mm 90.

Portafinestra:

La portafinestra costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico con traverso intermedio ad altezza da terra mm 1000 con due traverse inferiori (zoccolo).

La parte inferiore ha vetrocamera 33.1-10-33.1 4S, la parte superiore 33.1-12-4 4S canalina bordo caldo.

Nella soluzione con listello fisso, si avranno tre traverse inferiori con vetro camera 33.1-15-33.1 4S e nessuno traverso intermedio.

La finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento diametro mm 14. Martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 4 punti di chiusura con scrocco superiore ed inferiore per infissi a doppio battente. Profilo di battuta in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell'anta.

Ciclo di verniciatura a tre applicazioni con vernici all'acqua. Coprifili solo interni sez. mm 60 x 10 arrotondati due lati.


prestazioni

trasmissione termica	$k = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
abbattimento acustico	33 db - 3
permeabilità all'aria	classe 4
tenuta all'acqua	classe 9A
resistenza al vento	classe C3




Soluzioni con listello fisso


finestra




portafinestra con vetro unico PF

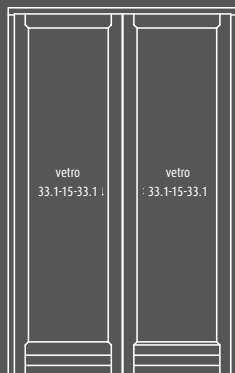


rondò




classic




style




nodo laterale/superiore




nodo centrale asimmetrico

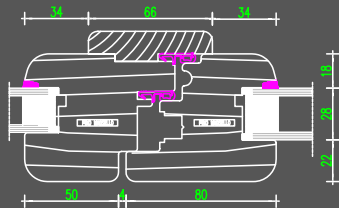


nodo centrale simmetrico

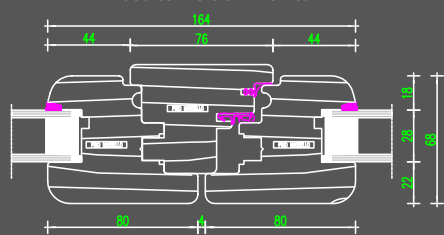


vetro camera 33.1-16-4 4S



vetro camera 33.1-15-33.1 4S

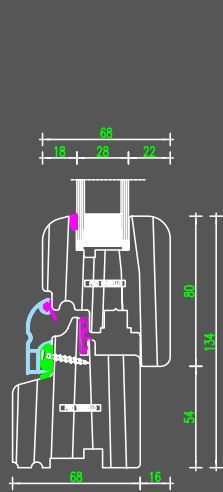

nodo inferiore finestra


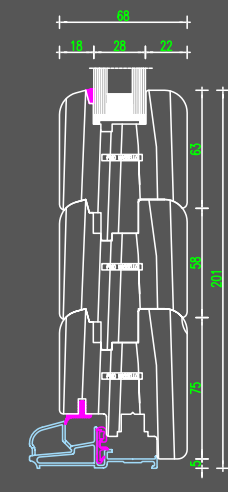


nodo inferiore portafinestra con vetro unico

gocciolatoio finestra




profilo di battuta finestra




coprifilo interno da 60 mm

Soluzioni con listello fermavetro


finestra




portafinestra con vetro unico PF

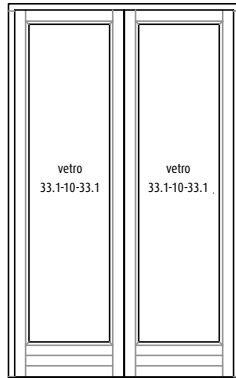


portafinestra con traverso (PFT)

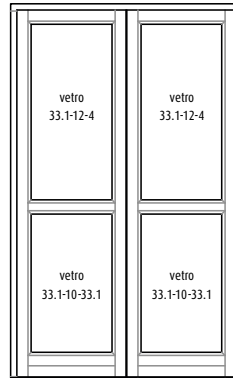


rondò




classic




style




nodo laterale/superiore




nodo centrale asimmetrico

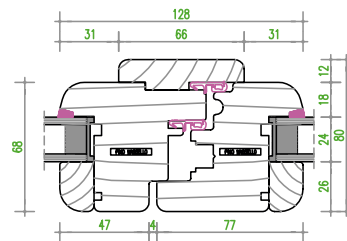


nodo centrale simmetrico

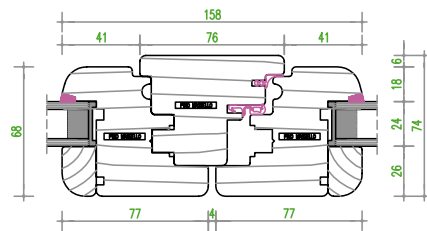

vetro camera 33.1-12-4 4S



vetro camera 33.1-10-33.1 4S





gocciolatoio finestra




profilo di battuta finestra




coprifilo interno da 60 mm

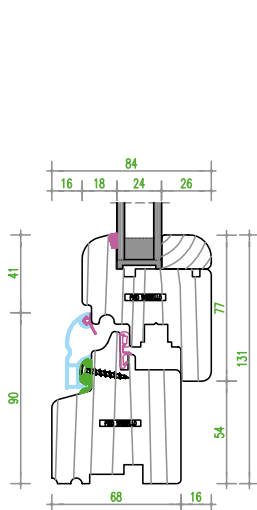

nodo inferiore finestra

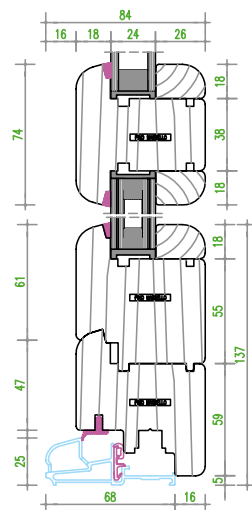

nodo inferiore portafinestra con traverso

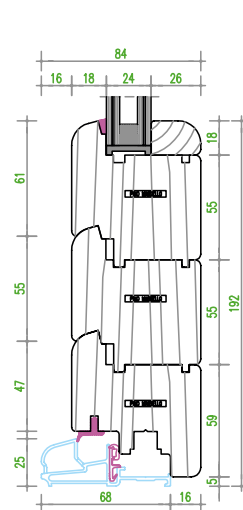

nodo inferiore portafinestra con vetro unico

COSMO 68 lamellare ontano, meranti, frassino

Anta sez. mm 68 x 77 con listello fermavetro e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Anta sez. mm 68 x 80 con listello fermavetro fisso e con profilo vetro tipo: Rondò, Classic e Style.

Telaio mm 68 x 80 con doppia guarnizione termoacustica inserita su tre lati del telaio.

Finestra:

La finestra è costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S (con listello fisso 33.1-16-4 4S) canalina bordo caldo con finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri.

Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento diametro mm 14, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetriche sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per infissi a doppio battente. Il profilo di battuta in legno con gocciolatoio in alluminio di colore bronzo con tappi laterali di chiusura ed è applicato a mezzo clip con altezza totale mm 90.

Portafinestra:

La portafinestra costruita con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico con traverso intermedio ad altezza da terra mm 1000 con due traverse inferiori (zoccolo).

La parte inferiore ha vetrocamera 33.1-10-33.1 4S, la parte superiore 33.1-12-4 4S canalina bordo caldo.

Nella soluzione con listello fisso, si avranno tre traverse inferiori con vetro camera 33.1-15-33.1 4S e nessuno traverso intermedio.

La finitura perimetrale esterna del vetro con sigillanti siliconici neutri. Cerniere tipo anuba in acciaio finitura oro e/o argento diametro mm 14. Martellina DK alluminio finitura oro e/o argento posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetriche sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 4 punti di chiusura con scrocco superiore ed inferiore per infissi a doppio battente. Profilo di battuta in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell'anta.

Ciclo di verniciatura a tre applicazioni con vernici all'acqua. Coprifili solo interni sez. mm 60 x 10 arrotondati due lati.


prestazioni	legni teneri	frassino
trasmissione termica	$k = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	$k = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
abbattimento acustico	30 db a 41 db	da 30 db a 41 db
permeabilità all'aria	classe 4	classe 4
tenuta all'acqua	classe 9A	classe 9A
resistenza al vento	classe C3	classe C3




infisso alzante scorrevole "cosmo 68" frassino lamellare

Soluzioni con listello fisso - lamellare


finestra




portafinestra con vetro unico PF

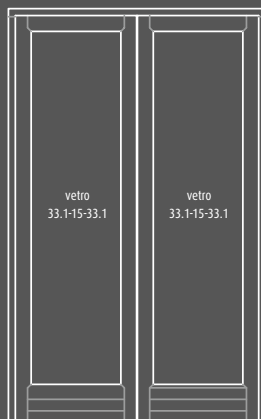


rondò




classic




style



nodo laterale/superiore

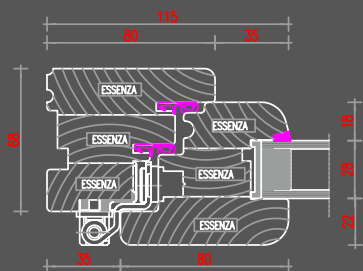


nodo centrale asimmetrico

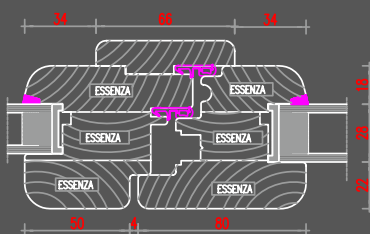


vetro camera 33.1-16-4 4S




nodo centrale simmetrico

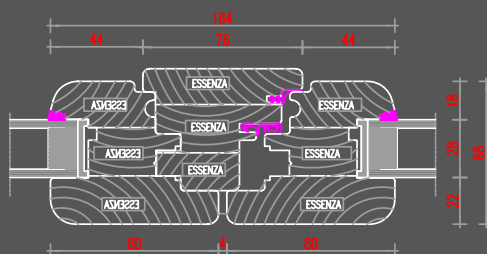

vetro camera 33.1-15-33.1 4S

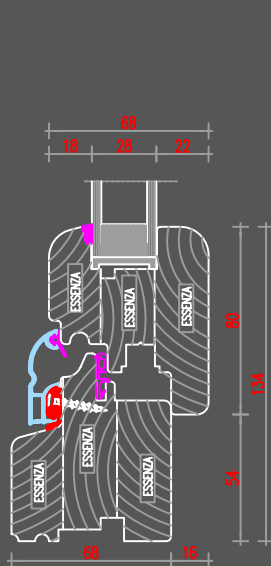


nodo inferiore finestra

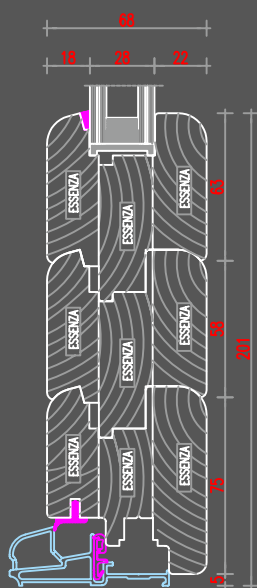


nodo inferiore portafinestra con traverso

Soluzioni con listello fermavetro - lamellare


finestra




portafinestra con vetro unico PF

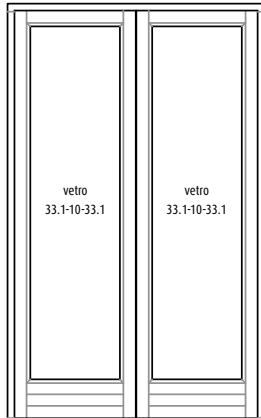


portafinestra con trasverso (PFT)

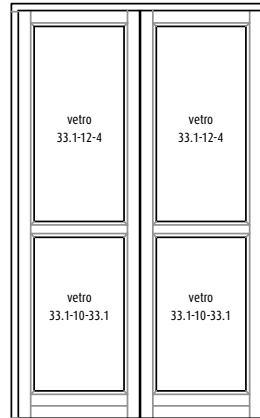


rondò




classic




style




nodo laterale/superiore

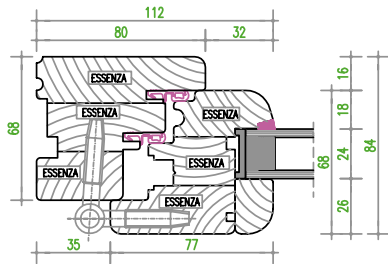


nodo centrale asimmetrico

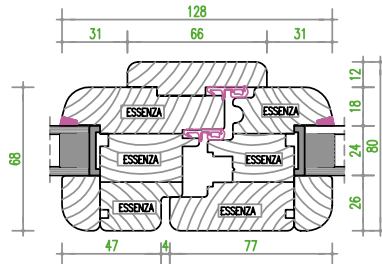


nodo centrale simmetrico

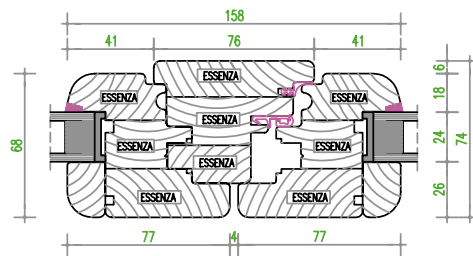


vetro camera 33.1-12-4 4S




vetro camera 33.1-10-33.1 4S

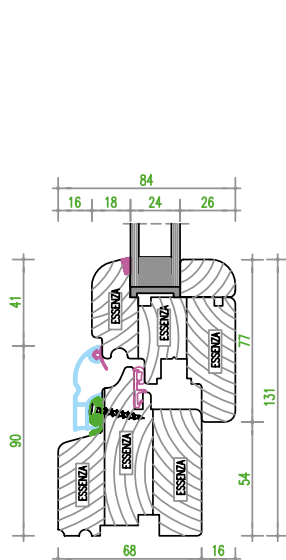

nodo inferiore finestra

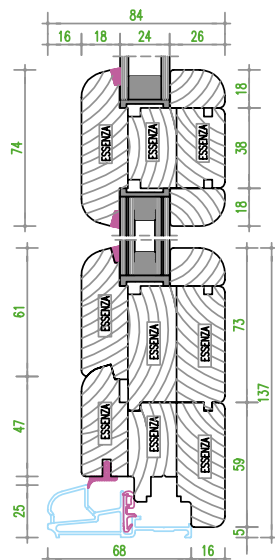

nodo inferiore portafinestra con trasverso

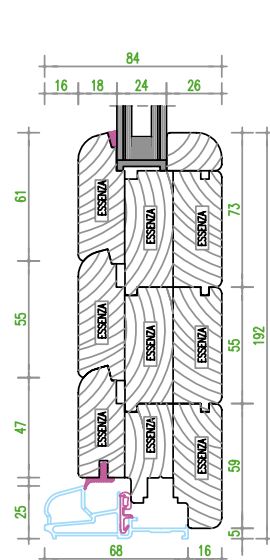


nodo inferiore portafinestra con vetro unico

gocciolatoio finestra



profilo di battuta finestra



cosmo 68 legno alluminio Flat

essenze legno disponibili:


ontano lamellare

meranti lamellare

frassino lamellare

pino massello


Vetrocamera Planitherm comfort 4S

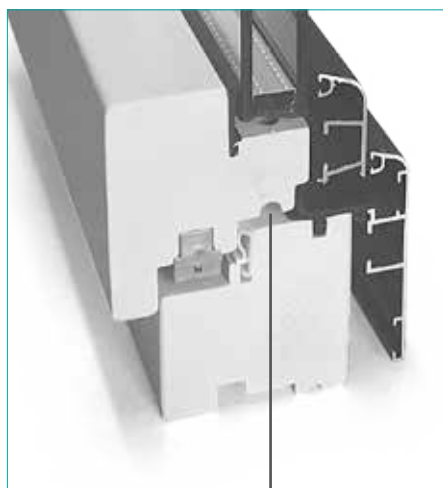

Doppia guarnizione



Cornice fermavetro



Flat

cosmo 68 legno alluminio

essenze legno disponibili:

pino massello

ontano lamellare

meranti lamellare


frassino lamellare

Vetrocamera Planitherm comfort 4S

Doppia guarnizione



Cornice fermavetro in 2 variabili



* nella versione con listello fisso, solo rondò

rondò 2

classic 2

cosmo 68 legno alluminio - pino massello

Infissi esterni in legno

Serie COSMO 68 LEGNO ALLUMINIO - LEGNO PINO MASSELLO -

Anta sezione nominale legno mm 68 x 81 con profilo interno vetro tipo: Rondò 2 e Classic 2, profili in alluminio inclinati con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati*, applicati a mezzo clips in nylon a scatto, ottenendo una sezione nominale complessiva mm 88x81.

Telaio sezione nominale legno mm. 68 x 70 con doppia guarnizione termoacustica, profili in alluminio inclinati con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati*, applicati a mezzo clips in nylon girevoli, ottenendo una sezione nominale complessiva mm. 88x90.

Finestra:

La finestra è realizzata con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S con canalina bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per infissi a doppio battente, profilo telaio inferiore di battuta in legno e alluminio di altezza mm. 90.

Portafinestra:

La portafinestra è realizzata con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, con tre traverse inferiori (zoccolo), vetro camera 33.1-10-33.1 4S con canalina bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 4 punti di chiusura, con scrocco superiore e inferiore per infissi a doppio battente, profilo di battuta in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell'anta.

Ciclo di verniciatura dei profili in legno a tre applicazioni con vernici all'acqua, verniciatura dei profili in alluminio a polvere poliestere termoindurenti a 180°, eseguita su profili sciolti e/o saldati*. Coprifili solo interni sez. mm. 60 x 10 arrotondati due lati.


prestazioni	legni duri
trasmissione termica	$k = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
abbattimento acustico	3 db
permeabilità all'aria	classe 4
tenuta all'acqua	classe 8A
resistenza al vento	classe C3

*Disponibile con maggiorazione


**Di serie le cerniere sono tipo anuba. Tuttavia, in considerazione della tipologia di prodotto, è vivamente consigliato di inserire nei preventivi il sovrapprezzo per le cerniere DK.

cosmo 68 LA - pino massello


finestra




portafinestra con vetro unico PF

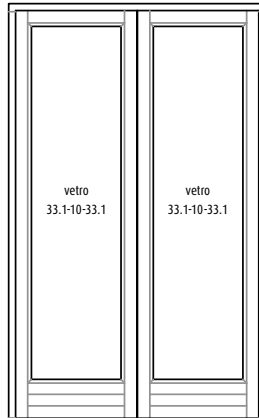

portafinestra con traverso (PFT)

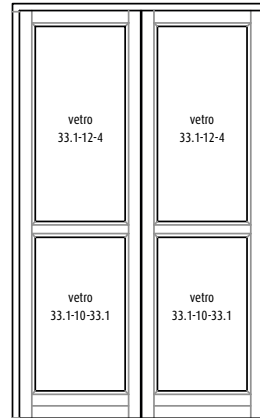


opzioni




rondò 2

classic 2


nodo laterale/superiore

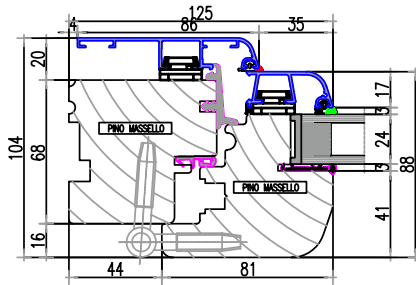


nodo centrale asimmetrico

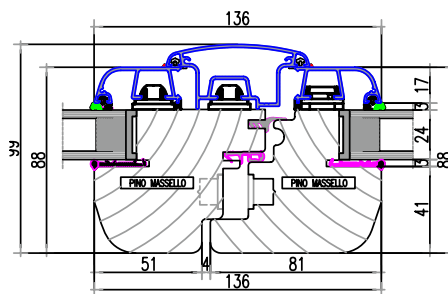


nodo centrale simmetrico

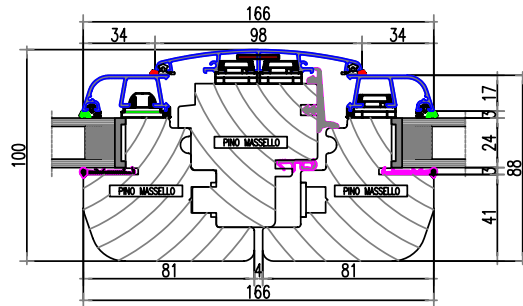


vetro camera 33.1-12-4 4S




vetro camera 33.1-10-33.1 4S




profilo di battuta portafinestra




coprifilo interno 60 mm




nodo inferiore finestra

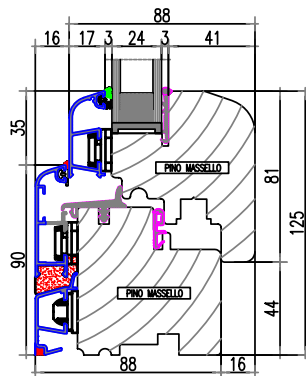

nodo inferiore portafinestra con traverso

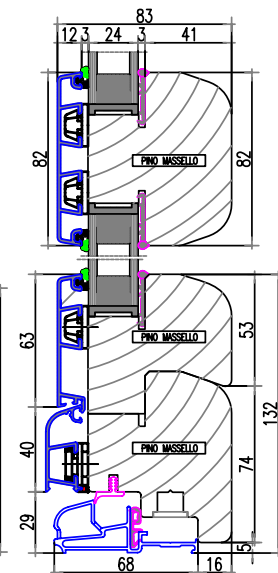

nodo inferiore portafinestra con vetro unico

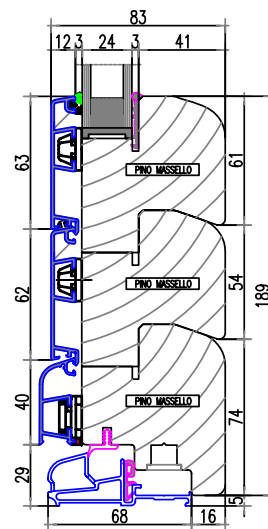

cosmo 68 legno alluminio - lamellare

Infissi esterni in legno - alluminio

Serie COSMO 68 LEGNO ALLUMINIO - LEGNO ONTANO LAMELLARE, MERANTI LAMELLARE, FRASSINO LAMELLARE-

Anta sezione nominale legno mm 68 x 81 con profilo interno vetro tipo: Rondò 2 e Classic 2, profili in alluminio inclinati con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati*, applicati a mezzo clips in nylon a scatto, ottenendo una sezione nominale complessiva mm 88x81.

Telaio sezione nominale legno mm. 68 x 70 con doppia guarnizione termoacustica, profili in alluminio inclinati con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente e/o saldati*, applicati a mezzo clips in nylon girevoli, ottenendo una sezione nominale complessiva mm. 88x90.

Finestra:

La finestra è realizzata con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, vetro camera 33.1-12-4 4S con canalina bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con scrocco superiore e inferiore per infissi a doppio battente, profilo telaio inferiore di battuta in legno e alluminio di altezza mm. 90.

Portafinestra:

La portafinestra è realizzata con anta assemblata a 90° con sistema di fissaggio meccanico, con tre traverse inferiori (zoccolo), vetro camera 33.1-10-33.1 4S con canalina bordo caldo e finitura perimetrale esterna ed interna del vetro con guarnizioni controvetro.

Cerniere DK** con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK alluminio finitura oro e/o argento, posata sul montante dell'anta apribile senza fascetta, con accoppiamento centrale delle ante simmetrico sugli infissi a due o più battenti.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver a 4 punti di chiusura, con scrocco superiore e inferiore per infissi a doppio battente, profilo di battuta in alluminio colore bronzo (altezza mm 25 in sintonia con la legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e guarnizione supplementare alla base dell'anta.

Ciclo di verniciatura dei profili in legno a tre applicazioni con vernici all'acqua, verniciatura dei profili in alluminio a polvere poliestere termoindurenti a 180°, eseguita su profili sciolti e/o saldati*.

Coprifili solo interni sez. mm. 60 x 10 arrotondati due lati.

prestazioni

trasmissione termica

abbattimento acustico

permeabilità all'aria

legni teneri

$k = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

33 db


classe 4

*Disponibile con maggiorazione


**Di serie le cerniere sono tipo anuba. Tuttavia, in considerazione della tipologia di prodotto, è vivamente consigliato di inserire nei preventivi il sovrapprezzo per le cerniere DK.

cosmo 68 LA - lamellare


finestra




portafinestra con vetro unico PF

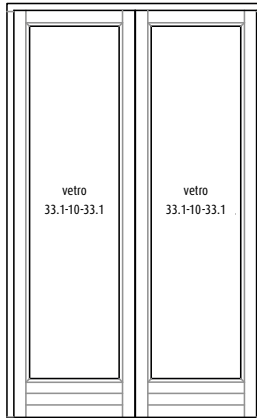

portafinestra con traverso (PFT)

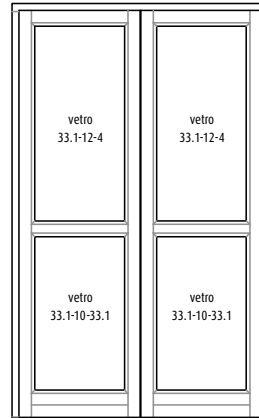


opzioni




rondò 2

classic 2


nodo laterale/superiore

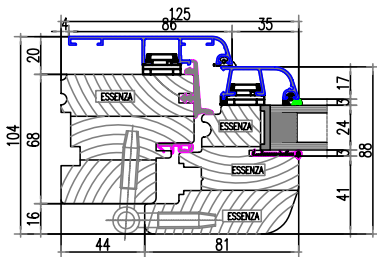


nodo centrale asimmetrico

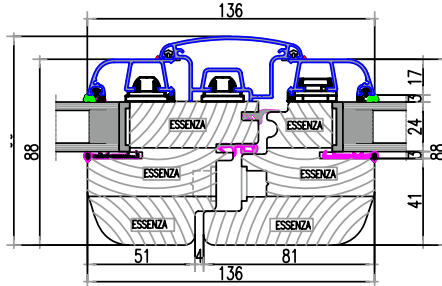



nodo centrale simmetrico

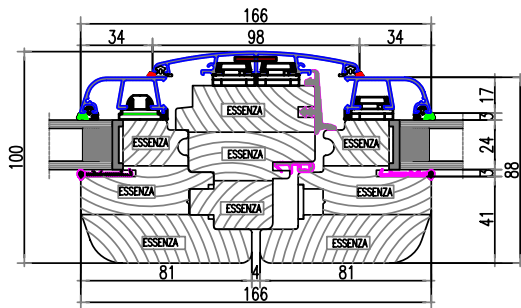


vetro camera 33.1-12-4 4S




vetro camera 33.1-10-33.1 4S

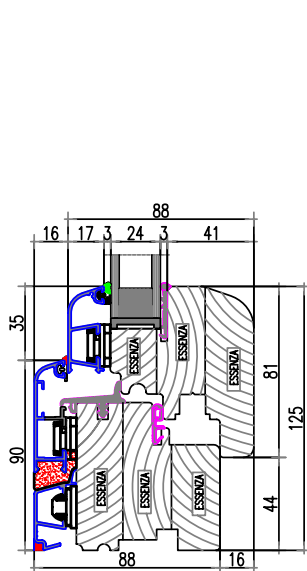

nodo inferiore finestra

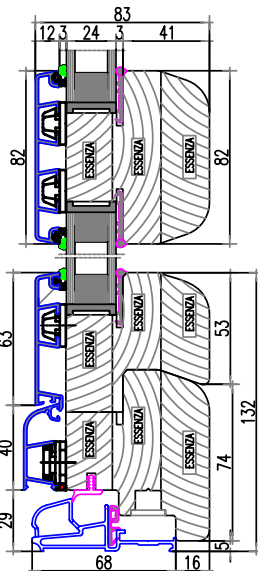


nodo inferiore portafinestra con traverso

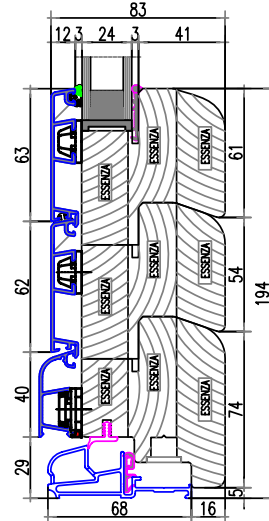


nodo inferiore portafinestra con vetro unico

profilo di battuta portafinestra



coprifilo interno 60 mm



pino massello

noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio



ontano lamellare

noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio, wengè, verniciato bianco



meranti lamellare

noce chiaro, noce medio, noce scuro, verniciato (bianco con pori aperti)



frassino lamellare

noce chiaro, noce medio, noce scuro, ciliegio, wengè



colori alluminio



963S verde muschio

1013G avorio gofrato

1013S avorio opaco

7001 grigio

7003 grigio marmo antico

7200 marrone marmo

7300 rosso marmo



8017K marrone

9010G bianco gofrato

9010K bianco crema

castano ruvido 375 - 80 R

ciliegio ruvido 317 - 70 R

douglas 335 - 80

marrone ral S8017



rovere 302 - 70

SL06 verde raffaello

SL11 grigio metallizzato

SL33 verde opaco

2701 nero silver

2709 verde rame

2717 ramato martellinato

I colori illustrati sono da intendersi come indicativi. Per un effetto realistico, consultare la mazzetta colori.

maniglie

argento e oro



 **NUSCO**
insieme dal 1968



Nusco SpA
80035 NOLA (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500
tel. +39 081 512 22 34 pbx - fax +39 081 189 02 432

Nusco Milano
20092 Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39
Tel +39 02 66 04 84 30, Fax +39 02 61 24 71 00
milano@nuscoporte.com

NUSCO | STORE e FRANCHISING

Aversa (CE) - viale della libertà, 28
Bari - via Brigata Regina, 66
Barletta - via Regina Margherita, 318 ABC
Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12
Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19
Casagiove (CE) - via Appia, 219
Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7,540
Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71
La Spezia (SP) - Corso Nazionale, 311
Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51
Mugnano (NA) - Corso Italia, 128
Napoli - via Cilea 223
Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13
Napoli - via Salvator Rosa, 249/b
Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923
Salerno - via Richard Wagner, 42
Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G
Torino - C.so Casale, 273
Torre del Greco (NA) - via Avezzano, 59
Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102
San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422
Verona - Via Copernico 29, angolo via dell'Esperanto
Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com
info@nuscoporte.com



rivenditore autorizzato